




¿QUIERES EVITAR LOS PROBLEMAS CON LA CAL O DUREZA DEL AGUA Y MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TUS ELECTRODOMÉSTICOS?

Los descalcificadores de Vida Salud son la solución que buscas, es lo último en el correcto tratamiento del agua que presenta exceso de cal. Combina eficiencia ecológica y un rendimiento máximo. A diferencia de la mayoría que existen en el mercado, el descalcificador Vida Salud, funciona sin electricidad gracias a sus válvulas hidráulicas, fabricadas en Noryl.

La dureza del agua, a causa de la cal en las tuberías, provoca que estas se obstruyan dañando y acortando la vida de los electrodomésticos, esto provoca un aumento de consumo energético, y se reduce la vida útil de los mismos.

AHORRA TIEMPO Y DINERO

Más eficiencia energética

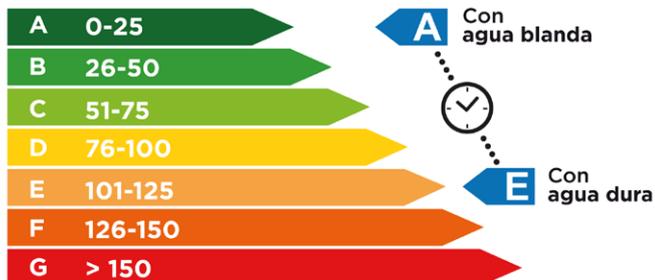

Menos eficiencia energética

SENCILLA INSTALACIÓN. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

Direct Access es el sistema que facilita su puesta en marcha y la programación, incorporando el revolucionario sistema **Saving Green**.

El sistema **Speed Regen** es capaz de producir rápidas regeneraciones y garantiza un caudal de agua descalcificada durante las 24 horas del día; y el sistema de alto flujo **High Flow** prepara los equipos para cubrir al 100% las necesidades del hogar.

BENEFICIOS

PROTEGERÁS TU HOGAR El agua descalcificada hará que los electrodomésticos funcionen de forma más eficiente. Y además se evitarán los tapones de cal.

DISMINUCIÓN DEL CONSUMO Aumentará la vida útil de tu lavadora, calentador, lavavajillas, etc. Bajaré el consumo de productos anticorrosivos y el consumo de energía por lo tanto disminuirá.

HIGIENE PERSONAL Podrás disfrutar de un auténtico baño espumoso, el cabello estará más sedoso y facilitará su peinado. El afeitado ya no será irritante, y tendrá la piel más hidratada.

CUIDADO DE LA ROPA Reducir la utilización de productos de limpieza, ya que la lavadora será más eficaz y el enjuague de la ropa se hará perfectamente, quedando la ropa más esponjosa y con los colores más intensos.



SUPER FAST REGENERATION
LAVADOS COMPLETOS EN 10 Y 15 MIN

NaCl

EASY SALT FILLING
CÓMODO LLENADO DE SAL ESPECIAL PARA DESCALCIFICADORES



MIXER VALVE
REGULA EL GRADO DE DUREZA RESIDUAL



BY-PASS
AISLA EL EQUIPO DE LA INSTALACIÓN



HIGH VALVE
LISTA PARA FUNCIONAR CON UN GIRO DE DESTORNILLADOR



LOW CONSUMPTION
AHORRO DEL 75% EN SAL Y DEL 25% EN AGUA



HYDRAULIC
SIN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AUSENCIA DE PROGRAMACIÓN Y DE PROBLEMAS



DESCALCIFICADORES NO ELÉCTRICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCALCIFICADOR 8

Volumen de resina 8 litros

Caudal de trabajo 1,8 m³/h

Caudal máximo 2,1 m³/h

Capacidad de intercambio 17,6°HFm³

Sal/regeneración 0,36 Kg Sal

Dureza máxima 60°HF

Consumo de agua/reg. 25

Duración de regeneración 15 min

Rango de temperaturas 4-40°

Rango de temperaturas 1,7-45°C

Rango de presiones 1,7-8 bar

CAPACIDADES Y CONSUMO DE SAL POR REGENERACIÓN:

15°HF	20°HF	25°HF	30°HF	35°HF	40°HF	50°HF	60°HF
914	685	548	457	392	343	274	228